

US-9256-PM

OYO 応用電子工業株式会社





操作簡易 高精度 高效能



多種支援性 人機應用圖

資料收集軟體

歷史資料和事件被儲存在內部記憶體或SD記憶卡，可下載記錄數據到USB隨身碟，使用軟體即可讀取USB隨身碟內的資料和事件記錄。

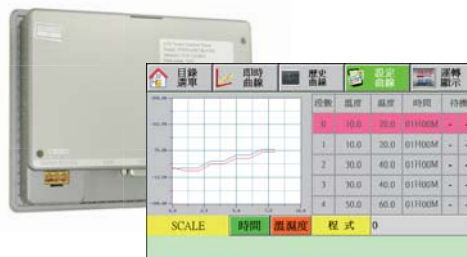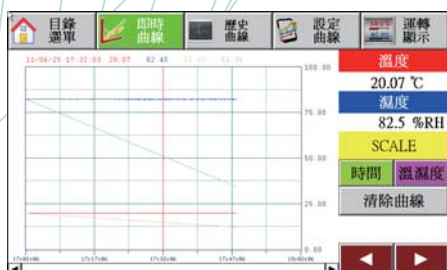

程式曲線表示清晰明瞭
具有區域線性補償機能
PID區域可9分割
標準RS-232C、RS-485通訊介面




高精確度
定值及程式控制模式
中英文操作介面
具有儲存裝置機能
具有區域線性補償機制
操作面板尺寸依需求選擇
操作介面可自由規劃專屬畫面

使用RS-485可同時多個設備串接運作，
進行資料庫交換





- ☑高解析度操作頁面
- ☑操作簡單容易
- ☑控制功能齊全

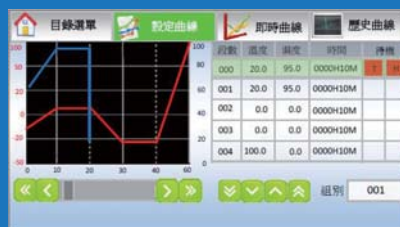

段數	溫度	濕度	時間	待機
000	20.0	95.0	0000H10M	ON
001	20.0	95.0	0000H10M	ON
002	0.0	0.0	0000H10M	ON
003	0.0	0.0	0000H10M	ON
004	100.0	0.0	0000H10M	ON

- ☑程式編輯簡易輕鬆
- ☑曲線顯示清楚易懂
- ☑目錄分類詳細



- ☑可設定管理權限
- ☑多語系選擇控制
- ☑功能齊全分明

規 格 表

顯示字幕		7英吋	10.4英吋	12.1英吋
程式內容	組 / 段	150組 / 1500段		
	機能	組別全部循環，段數部分循環、終了動作、程式聯結、編輯試驗名稱		
P.I.D	區域	可自行分割、最多溫濕度可分割為9區		
	ARW	防止過衝機制：0 ~100%		
	LMT	輸出量限制：0 ~100%		
輸入	溫度	PT100		
		4 ~ 20 mA		
	濕度	PT100		
		4 ~ 20 mA		
輸出	SSR	溫度*1、濕度*1		
	SCR	溫度*1、濕度*1		
	RELAY	18組NO.(5A/250VA，5A/20VDC) + 4組N.O.N.C(5A/30V DC)		
	電晶體	8組(選購)		
電源	再傳送訊號	溫度：4 ~ 20mA 濕度：4 ~ 20mA		
	顯示部	12 ~ 24 VDC		
	控制機板	100 ~ 240 VAC		
通訊	通訊仕様	MODBUS RTU		
	操作語言	支援繁中、簡中、英文		
	曲線表示	即時溫濕度PV、SV、設定值溫濕度PV、SV		
其他	操作介面	運轉顯示、運轉設定、程式編輯、曲線表示、事件履歷、權限管理		
	記錄模組	支援SD、SDHC、高速記憶卡、內建64MB記憶體		
	固定方式	坎入式固定架 or 手臂式支架		

開孔尺寸圖

